

UPS CES GX TRUE ON-LINE

1 kVA - 30 kVA



...napięcie gwarantowane



www.ces.com.pl

www.upsces.pl

UPS CES GX 1-30 kVA

UPS CES GX 1-30 kVA

To najnowocześniejsze rozwiązanie przeznaczone dla aplikacji wymagających ciągłego zasilania oraz maksymalnej ochrony przed niepożądanymi zjawiskami, występującymi w sieci elektrycznej.

Główne cech serii CES GX to:

- Technologia true online – podwójna konwersja energii
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Współczynnik mocy wyjściowej 0,8
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Tryb ECO – oszczędzający energię
- Funkcja EPO
- PFC – korekcja współczynnika mocy
- Wyświetlacz LCD
- Cold Start
- Dodatkowe zasobniki bateryjne rozszerzające autonomię pracy
- Podział gniazd wyjściowych na grupy (1-3 kVA)
- Współpraca z agregatami prądotwórczymi



Technologia true online podwójne przetwarzanie

UPS CES GX true online podwójne przetwarzanie zapewnia czyste, wysokiej jakości zasilanie odbiorników, tak aby w pełni chronić urządzenia o znaczeniu krytycznym, takie jak: małe centra komputerowe, serwery, aplikacje telekomunikacyjne i przemysłowe oraz urządzenia medyczne.

Współczynnik mocy wyjściowej 0,8
CES GX zapewnia współczynnik mocy wyjściowej 0,8, co przekłada się na wyższą wydajność (moc czynną) i efektywność w zasilaniu odbiorników.

Szeroki zakres napięcia wejściowego

Duża tolerancja napięcia wejściowego chroni baterie akumulatorów przed częstym rozładowaniem, wydłużając znacząco ich żywotność.

Programowalne gniazda wyjściowe 1 - 3 kVA (zarządzania odbiornikami)

Dzięki programowalnym gniazdom wyjściowym użytkownicy mogą w sposób łatwy i niezależny kontrolować poziom obciążanie urządzenia UPS. Podczas awarii zasilania funkcja ta daje użytkownikowi możliwość rozszerzenia czasu podtrzymania przy zasilaniu z baterii akumulatorów, poprzez wyłączenie części gniazd wyjściowych o mniejszym znaczeniu.

Tryb pracy: konwerter częstotliwości 50/60 Hz

Możliwość ustawienia częstotliwości wyjściowej na 50 lub 60 Hz, w zależności od potrzeb użytkownika.

Tryb pracy ECO

Tryb ECO pozwala na osiągnięcie sprawności urządzenia UPS do 97 %, co obniża zużycie energii i koszty eksploatacji. Zasilanie odbiorników odbywa się poprzez wewnętrzny bypass UPSa, a gdy zajdzie taka potrzeba, następuje powrót do trybu online z podwójną konwersją.

Funkcja wyłączenia zasilania awaryjnego EPO (Emergency Power Off)

Funkcja EPO służy do zdalnego wyłączenia UPS w przypadku zagrożenia.

Różnorodność komunikacji: SNMP+USB+RS 232

Zaawansowane możliwości komunikacyjne oraz dostępne oprogramowanie pozwalają na monitoring UPSa lokalnie lub zdalnie - przez sieć. Urządzenia UPS CES GX wyposażone są w następujące porty komunikacji: USB, RS 232 oraz slot pod kartę sieciową SNMP.

Zaawansowana technologia zarządzania bateriami akumulatorów

Zarządzanie bateriami akumulatorów w urządzeniach UPS CES GX wykorzystuje system nieciągłego ładowania baterii, który wraz z funkcją kompensacji temperaturowej, nie tylko znacząco wydłuża czas eksploatacji akumulatorów, jak również optymalizuje czas ładowania.

Bypass

Każde urządzenie UPS posiada automatyczny bypass obejściowy, a modele 6 - 30 kVA ręczny bypass serwisowy, który zapewni ciągłość zasilania odbiorów podczas konserwacji UPS-a.

Szerokie możliwości Karty SNMP

- Zarządzanie przy użyciu przeglądarki www.
- Czytelnie przedstawione informacje o stanie karty sieciowej i podłączonego do niej UPS-a
- Zdalne sterowanie pracą UPS-a (załóż / wyłącz) i uruchamianie funkcji diagnostycznych np. sprawdzenie stanu baterii.
- Wysyłanie wiadomości e-mail pod 8 wybranych adresów w przypadku wystąpienia zdarzenia.
- Karta tworzy log zdarzeń (po każdym wystąpieniu alarmu lub zmiany stanu pracy) i danych pomiarowych (z zadaną częstotliwością).
- Zapisywanie konfiguracji do pliku i późniejsze odtworzenie lub powielenie jej na innych kartach.
- Działające w tle oprogramowanie ClientMate umożliwiające bezpieczne wyłączenie komputerów zasilanych przez UPS w przypadku zaniku zasilania.
- Oprogramowanie SNMPView pozwalające na monitoring i zarządzanie wieloma urządzeniami UPS poprzez sieć Internet.



Karta AS-400

Karta ta umożliwia odwzorowanie stanu pracy UPS-a przy pomocy styków bezpotencjałowych (przełączników).

Dzięki niej użytkownik uzyskuje łatwe połączenie UPS-a z systemami automatyki, sterownikami PLC, systemami powiadamiania, a także serwerami IBM i stacjami roboczymi, obsługującymi standard AS-400




ViewPower


Oprogramowanie monitorujące dla urządzeń UPS CES GX



UPS CES GX 1-10 kVA Tower

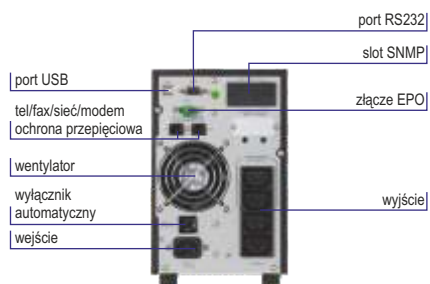

UPS CES GX 1kVA

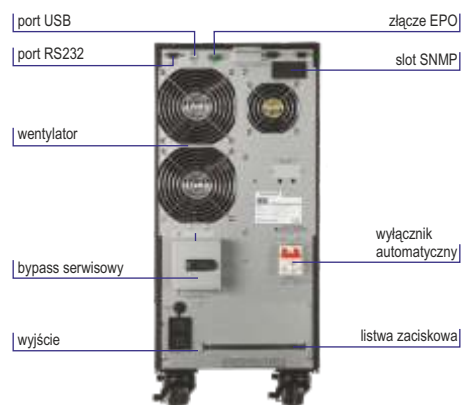

UPS CES GX 10 kVA

UPS CES GX Tower

MODEL		CES GX 1000	CES GX 1500	CES GX 2000	CES GX 3000	CES GX 6000	CES GX 10 000
MOC	Moc pozorna (VA)	1000	1500	2000	3000	6000	10 000
	Moc czynna (W)	800	1200	1600	2400	4800	8000
WEJŚCIE	Napięcie (V)	230					
	Zakres napięć wejściowych (V)	110/160 - 300 ¹				110/176 - 300 ²	
	Częstotliwość (Hz)	40 - 70				46-54	
	Współczynnik mocy	0,99					
WYJŚCIE	Napięcie (V)	200/208/220/230/240				208/220/230/240	
	Tolerancja napięcia	+/- 1 %					
	Częstotliwość (Hz)	50/60 +/- 0,25 Hz				50/60 +/- 0,1 Hz	
	Czas przełączenia	0 ms					
	Tryb pracy	True online					
	Kształt napięcia	Czysta sinusoida					
	Zniekształcenie napięcia	≤ 2 % THD - liniowe obciążenie ≤ 4 % THD - nieliniowe obciążenie				≤ 3 % THD - liniowe obciążenie ≤ 6 % THD - nieliniowe obciążenie	
	Współczynnik szczytu	3:1					
Gniazda wyjściowe	4xIEC 320 (10A)	8xIEC 320 (10A)	6xIEC 320 (10A) 1xIEC 320 (16A)	listwa zaciskowa + 2xIEC 320 (10A)			
SYSTEM	Komunikacja	RS 232, USB, opcjonalnie SNMP					
	Standardowe oprogramowanie	ViewPower					
	Zdalne wyłączenie	Złącze EPO (p.poż.)					
	Zalecane temperatury pracy	15-25 °C					
	Wysokość pracy	Max. 3500 m n.p.m.					
	Certyfikaty	CE					
	Masa (kg)	13	14	26	28	81	83
Wymiary szer./głęb./wys. (mm)	145/397/220			190/421/318		250/592/576	
BATERIE	Czas ładowania do 90 %	4 godziny					
	Czas podtrzymania (100% obciążenia)	6 min	5 min	7 min	6 min	7 min	5 min

1 - dla obciążeń: 50% / 100%
2 - dla obciążeń: 50% / 100%

UPS CES GX 1-10 kVA Rack



UPS CES GX 1,5 kVA Rack

UPS CES GX Rack

MODEL		CES GX 1000R	CES GX 1500R	CES GX 2000R	CES GX 3000R	CES GX 6000R	CES GX 10 000R
MOC	Moc pozorna (VA)	1000	1500	2000	3000	6000	10 000
	Moc czynna (W)	800	1200	1600	2400	4800	8000
WEJŚCIE	Napięcie (V)	230					
	Zakres napięć wejściowych (V)	160/140/120/110 - 300 ¹				176/110 - 300 ²	
	Częstotliwość (Hz)	45 - 55				46-54	
	Współczynnik mocy	0,99					
WYJŚCIE	Napięcie (V)	208/220/230/240					
	Tolerancja napięcia	±1 %					
	Częstotliwość (Hz)	50/60 ± 0,2 Hz				50/60 ± 0,1 Hz	
	Czas przełączenia	0 ms					
	Tryb pracy	True online					
	Kształt napięcia	Czysta sinusoida					
	Zniekształcenie napięcia	≤ 2 % THD - liniowe obciążenie				≤ 3 % THD - liniowe obciążenie ≤ 6 % THD - nieliniowe obciążenie	
	Współczynnik szczytu	3:1					
Gniazda wyjściowe	8xIEC 320 (10A)	6xIEC 320 (10A), 1xIEC 320 (16A)		listwa zaciskowa + 1xIEC 320 (10A)			
SYSTEM	Komunikacja	RS 232, USB, opcjonalnie SNMP					
	Standardowe oprogramowanie	ViewPower					
	Zdalne wyłączenie	Złącze EPO (p.poż.)					
	Zalecane temperatury pracy	15-25 °C					
	Wysokość pracy	Max. 3500 m.n.p.m.					
	Certyfikaty	CE					
	Masa (kg)	13,2	18,5	20,6	29	17 szafka bateryjna: 57	20 szafka bateryjna:63
Wymiary szer./głęb./wys. (mm)	438/380/88 [2U]	438/480/88 [2U]		438/600/88 [2U]	438/580/133 [3U] szafka bateryjna 438/580/133 [3U]	438/668/133 [3U] szafka bateryjna: 438/580/133 [3U]	
BATERIE	Czas ładowania do 90 %	4 godziny					
	Czas podtrzymania (100% obciążenia)	6 min	5 min	7 min	5 min	7 min	5 min

1 - dla obciążeń: 100-80% / 80-70% / 70-60% / 60-0%

2 - dla obciążeń: 100% / 50%

UPS CES GX 10-30 kVA



UPS CES GX 20T kVA

UPS CES GX 3 fazy/3 fazy

MODEL		CES GX 10T	CES GX 20T	CES GX 30T
MOC	Moc pozorna (VA)	10 000	20 000	30 000
	Moc czynna (W)	8000	16 000	24 000
WEJŚCIE	Napięcie (V)	3 x 400 (3F+N)		
	Zakres napięcia wejściowego (V)	305-478/190-520 (3F)		
	Częstotliwość Hz	46-54		
	Współczynnik mocy	≥0,99		
WYJŚCIE	Napięcie (V)	3 x 400 (3F+N)		
	Tolerancja napięcia (Tryb bateryjny)	±1 %		
	Częstotliwość (Hz) (Tryb bateryjny)	50/60 ± 0,1 Hz		
	Czas przełączenia	0 ms		
	Tryb pracy	True online		
	Kształt napięcia	Czysta sinusoida		
	Zniekształcenie napięcia	≤ 2 % THD - liniowe obciążenie ≤ 5 % THD - nieliniowe obciążenie		
	Współczynnik szczytu	3:1		
SYSTEM	Gniazda wyjściowe	Listwa zaciskowa		
	Komunikacja	RS 232, USB, SNMP		
	Standardowe oprogramowanie	ViewPower		
	Zdalne wyłączenie	EPO – złącze p.poż		
	Zalecane temperatury pracy	15-25 °C		
	Wysokość pracy	max 3500 m n.p.m.		
	Certyfikaty	CE		
Masa (kg)	109	164	233,5	
Wymiary szer./głęb./wys. (mm)	250/815/826	250/815/826	300/815/1000	
BATERIE	Czas podtrzymania	Według potrzeb użytkownika		

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

- Black Red White S.A.
- Grupa Żywiec S.A.
- Kompania Piwowarska S.A. w Tychach
- Elektrownia Ostrołęka S.A.
- KGHM Polska Miedź S.A.
- PGE Obrót S.A.
- Grupa Azoty S.A.
- PGNiG S.A.
- Philips Lighting S.A.
- PKN Orlen S.A.
- Statoil Fuel&Retail Polska Sp. z o.o.
- BP Polska
- Comarch S.A.
- Siemens Sp. z o.o.
- Motorola Software Group Poland
- NOKIA Polska
- Capgemini Kraków
- Grupa Onet.pl S.A.
- Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.
- UPC Polska Sp. z o.o.
- TVN S.A.
- Narodowy Bank Polski
- PKO Bank Polski S.A.
- Bank BPH S.A.
- Carrefour Polska
- Castorama Polska
- Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
- Rossmann Supermarkety Drogerijne
- Polska Sp. z o.o.
- Alma Market S.A.
- MAN Trucks Sp. z o.o.
- Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
- Narodowy Fundusz Zdrowia
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
- Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Nasze systemy zasilania rezerwowego gwarantują:
EFEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, OSZCZĘDNOŚĆ



UPS Multisentry MST
10 - 40 kVA



UPS Multisentry MST
60 - 120 kVA



UPS Master HP
100 - 600 kVA



AGREGATY PRĄDOWÓRCZE
10 - 1500 kVA

Autoryzowany serwis 24h
Zaufaj naszemu doświadczeniu



Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.

30-347 Kraków
ul. Wadowicka 3
tel.: 12 269 00 11
fax: 12 267 37 28

www.ces.com.pl
ces@ces.com.pl




Należymy do elitarnego grona Gazele Biznesu 2012



Należymy do prestiżowego grona firm wiarygodnych i osiągających najlepsze wyniki finansowe



Jesteśmy w gronie najlepszych firm 2007 roku



Wehikuly czasu Ranking

Zostaliśmy uznani za najzdrowsze przedsiębiorstwo



Diamenty Forbesa 2012 2013